



CONVENÇÕES

- mourões de concreto 10 x 10 cm porta inclinada (64 unid.)
- cercamento com tela galvanizada fio 14 BWG malha 2" - altura 2,00 m ... (154,85 m) = 300,00 m² e 3 fiadas de arame farpado na parte inclinada do mourão (470,00 m)
- escora com mourão de concreto (12 unid.)
- P1 e P2 Portões c/requadro metálico e fechamento com tela (11,07 m²)
- Volume de concreto: - Sapatas 2,50 m³ + viga 4,65 m³ = 7,15 m³

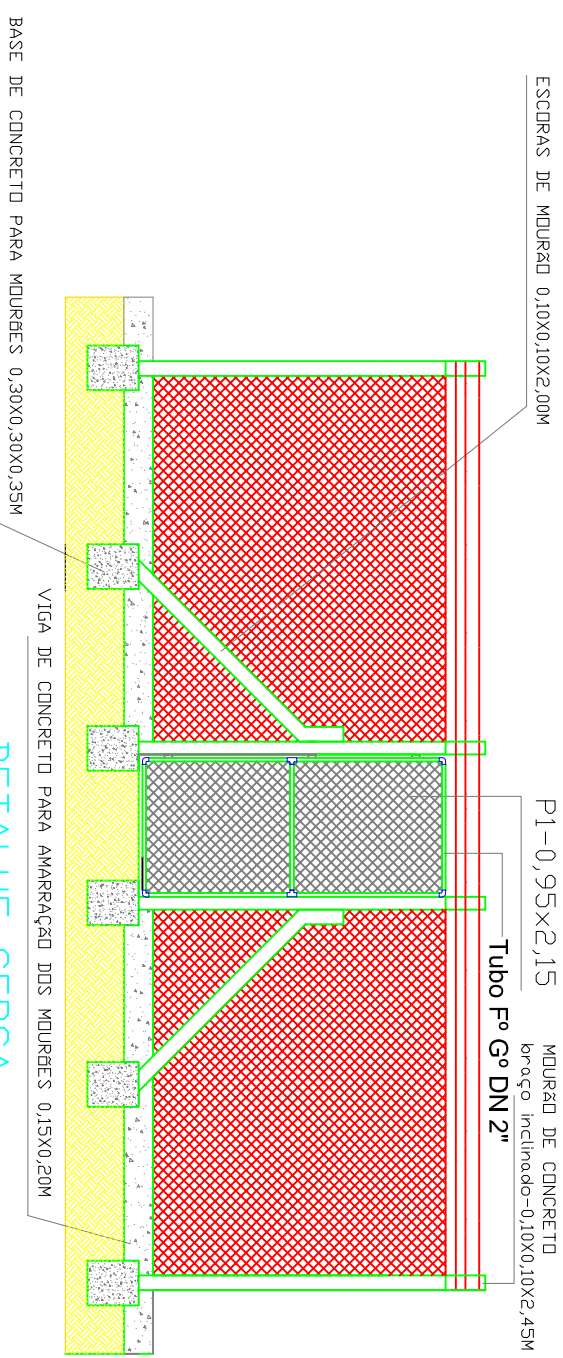

DETALHE CERCA

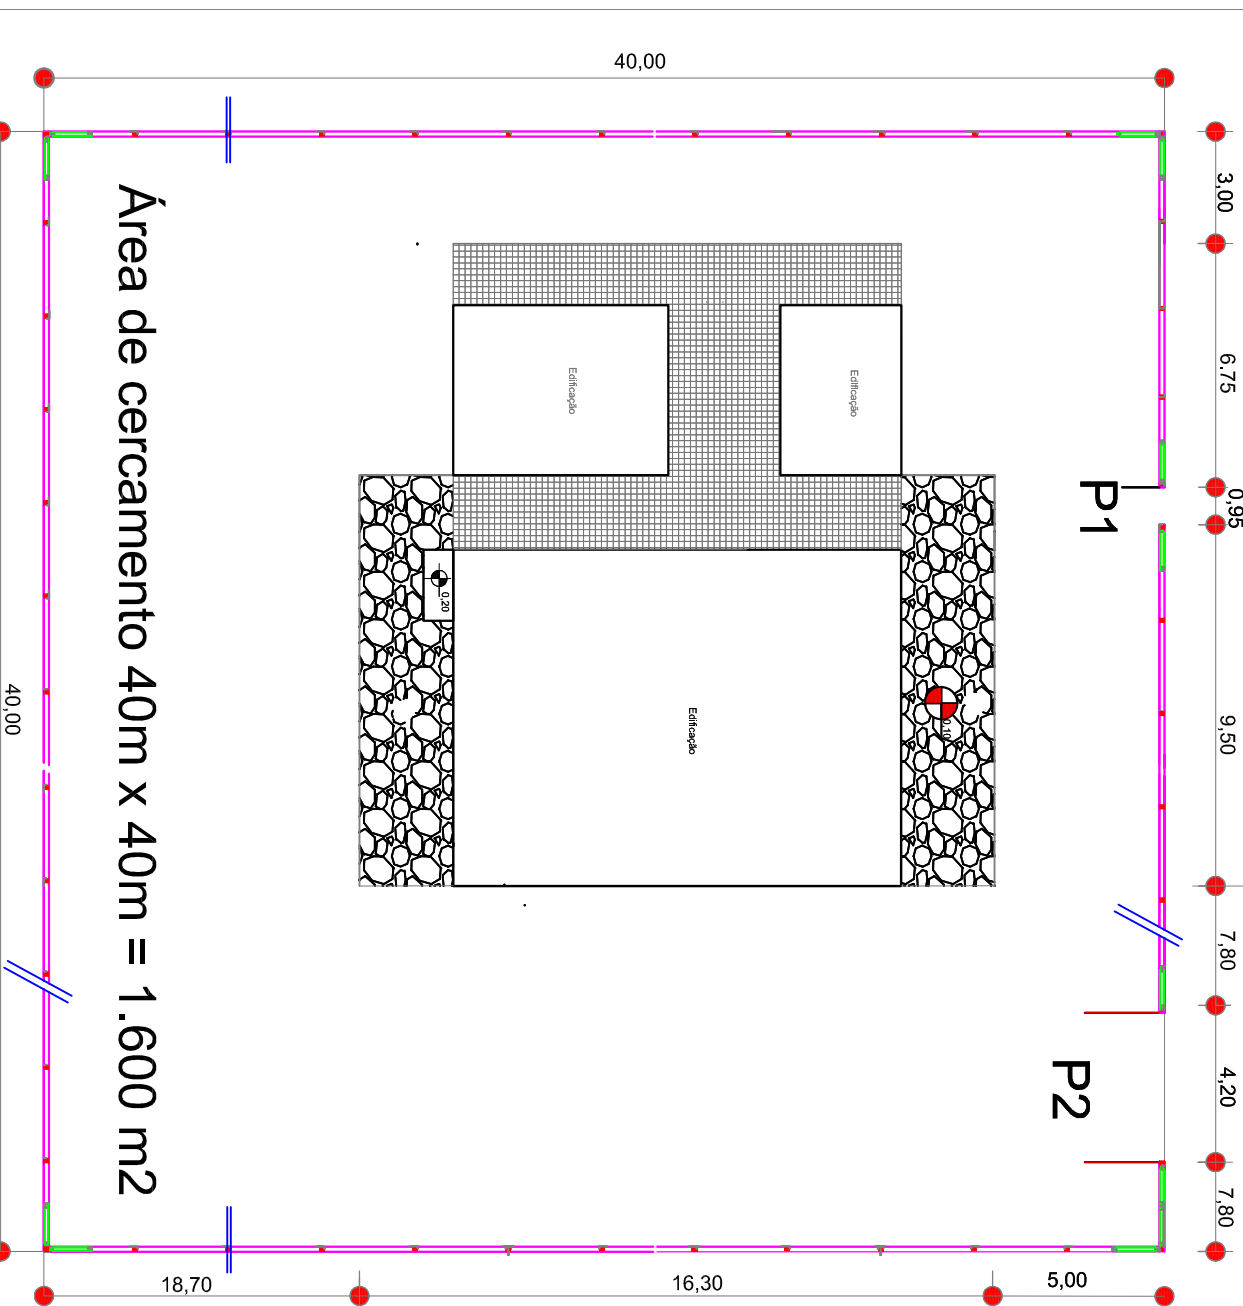

AÇÃO TERRA SOL

IMPLANTAÇÃO DE PADARIA COMUNITÁRIA

Projeto Padrão

RESPONSÁVEIS TÉCNICO PELO PROJETO:

Amiton R. Abella
Engº Civil - CREA 008558/RS
Clodoir Oliveira da Silva
Engº Civil - CREA 124.413/RS

PRANCHA:

10

Cercamento

ESCALA: sem escala
DATA: Set/2013
revisão: 08/2016
DESENHO: A.R.A.